

PILULIERS




COUPÉ-COMPRIMÉS
Voir page 67.

PRODUITS VÉTÉRIAIRES

- **SABOTS**
Voir page 23
- **GARROTS**
Voir page 42
- **BISTOURIS ET LAMES**
Voir page 44
- **THERMOMÈTRES**
Voir page 65
- **SACS ET MALLETES VÉTÉRIAIRES**
Voir page 47-50
- **CHARIOTS**
Voir page 91-102
- **BANDAGES, GAZES, PANSEMENTS**
Voir page 288-294
- **DÉSINFECTANT BARRICIDAL 30 PLUS**
Voir page 299

PUNCH À BIOPSIE

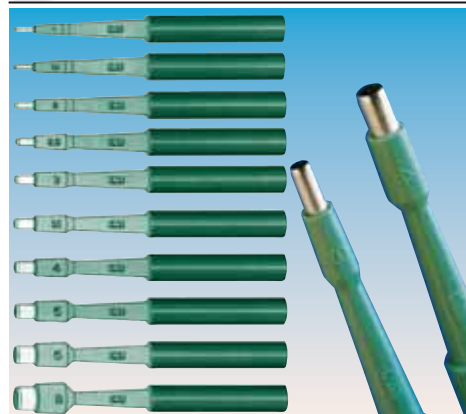

PUNCH À BIOPSIE
CURETTES DERMATIQUES
Voir page 43.

RASOIR CHIRURGICAL



RASOIR CHIRURGICAL
Voir page 43.

SUTURES



SUTURES ET AGRAFEUSE CUTANÉE
Voir page 45.

ASPIRATEURS




ASPIRATEURS
Voir page 133-136.

ÉLECTROCHIRURGIE



UNITÉS ÉLECTROCHIRURGICALES
Voir page 153-156.

ÉLECTROCHIRURGIE

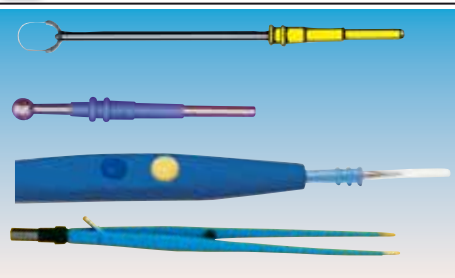

ACCESSOIRES POUR ÉLECTROCHIRURGIE
Voir page 159-163.

LAMPES FRONTALES



LAMPES FRONTALES
Voir page 165-168.

LAMPES POUR EXAMEN



LAMPES POUR EXAMEN HALOGÈNE ET À LED
Voir page 171-176.

STÉTHOSCOPES 3M LITTMANN®



3M LITTMANN® CLASSIC II
3M LITTMANN® CARDIOLOGY
Voir page 201-202.

BROSSES DE CHIRURGIE



KIT D'ANTISEPSIE - stérile - boîte de 32
KIT D'ANTISEPSIE À LA CHLORHEXIDINE - stérile
KIT D'ANTISEPSIE PVP-IODE - stérile
Voir page 297.

MONITEURS VÉTÉRIAIRES MULTIPARAMÈTRES PORTABLES BM3 ET BM5



33779

- 33719 MONITEUR VÉT BM3 - écran 7" TFT
 - 33779 MONITEUR VÉT BM5 - écran 10.4" TFT
- Versatiles, portables, légers, les moniteurs BM ont été conçus pour être utilisés dans un cadre vétérinaire. Leur design compact et la poignée ergonomique les rendent facile à transporter. L'écran couleur affiche tous les signes vitaux avec différentes couleurs afin de faciliter leur identification. L'imprimante intégrée permet d'imprimer toutes les mesures. Les alarmes et les programmes se règlent facilement. Voir toutes les spécifications et accessoires aux pages 245-246.
- 33741 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE RECTAL EXACON - câble 2,75 m

ECG+SpO₂ + NIBP
+RESP+TEMPÉRATURE
+ 2 IBP (33779 uniquement)



Clip ECG à 3 dérivations

Capteur SpO₂

OXYMÈTRE DE POULS PORTABLE VÉTÉRINAIRE



34346

- 34343 OXYMÈTRE DE POULS VÉTÉRINAIRE OXY 100
- L'oxymètre de pouls portable OXY 100 mesure la saturation en oxygène (SpO₂) et la fréquence cardiaque (PR) en appliquant le capteur sur un endroit donné de l'animal, comme la langue, l'oreille, la patte ou la queue. Il affiche également le pléthysmogramme, le graphique du pouls et l'indice de perfusion.
- Léger, petit et maniable
 - Stockage des données avec analyse des tendances
 - Deux types de mesure: sur les tissus fins comme la langue, les oreilles; sur les tissus épais comme les pattes et la queue.
 - Jusqu'à 384 heures de stockage des données (avec 1/2/4/8 secondes d'intervalle d'enregistrement)
 - Alarme visuelle et sonore pour signaler le dépassement des limites (les limites sont réglables).
- L'Oxymètre est livré avec une sonde SpO₂ universelle de type à «Y». Voir les spécifications techniques page 251.
- 34346 SONDE SpO₂ DE TYPE A «Y» - recharge
- Comprend 3 types d'adaptateurs pour sonde (petite et grande pinces, bande en caoutchouc)

OXY 100 est muni d'une sonde spéciale pour les animaux. La sonde SpO₂ universelle de type à «Y» peut être utilisée avec les trois types d'adaptateurs fournis: pinces grande, petite et avec une bande en caoutchouc, qui peuvent être utilisés respectivement à des endroits différents comme la langue, les oreilles, les pattes ou la queue

BANDES ÉLASTIQUES COHÉSIVES PREVITNT

BANDES ÉLASTIQUES COLORÉES PREVITNT

Pour fixer les pansements.

Pour les bandages de soutien léger et le traitement des fractures légères.

Les agrafes ou le sparadrap ne sont pas nécessaires car elles adhèrent sur elles-mêmes.

Particulièrement adaptées pour les articulations, le sport et l'utilisation vétérinaire.

Composition: 85% polypropylène 15% spandex et latex.

Étirement: 100% environ

BANDES TNT COLORÉES COHÉSIVES

Dimensions	Bleu	Rouge	5 Couleurs*	Commande minimum
4,5 m x 7,5 cm	34734	34735	34736	boîte de 10
4,5 m x 10 cm	34738	34739	34740	boîte de 10

*Assortiment de 2 bandes x 5 couleurs (bleu, rouge, vert, jaune, couleur peau)



CHISON SONOTOUCH - L'AVENIR DES ÉCHOGRAPHES VÉTÉRIAIRES

- 33912 ÉCHOGRAPHE VÉTÉRINAIRE SONOTOUCH - B/N
- 33913 ÉCHOGRAPHE VÉTÉRINAIRE SONOTOUCH - COULEURS

Écran LED 10" tactile - sans touches

- Images nettes et lumineuses visibles à la lumière du soleil

- Panneau frontal étanche

Mesures simples

- Logiciel VET
- Précision de la mesure inférieure à 1 mm
- Les mesures peuvent être prises avec les doigts, sans utiliser de boule de commande ou de stylo

Puissant

- La batterie interne au lithium dure jusqu'à 2,5 h
- démarre en 30 secondes, s'arrête en 2 secondes

Nombreuses applications

- Plus de 25 applications préprogrammées
- Sélection de l'espèce et présélection par icônes

Images de qualité

- Une simple touche permet de perfectionner l'image, la mise au point et la profondeur



Support multifonction

- Support de table avec angle réglable
- Le support se transforme en une poignée de transport intégrée

- Petits animaux
- Grands animaux



Code GIMA	Méthode de balayage	FRÉQUENCE (MHz)		Applications principales					
		Fréq.	Largeur de bande de la sonde	ABDOMEN	OB/GYN	UROLOGIE	CARDIOLOGIE	INTESTINS	MUSCLES/TENDONS
33922	CONVEXE	3,5	2,5 - 5,0	○	○	○			
33923	LINÉAIRE	7,5	5,0 - 10,0	●				● ● ●	
33927	MICRO-CONVEXE	6,0	4,0 - 8,0	● ●			●		

ÉCHOGRAPHES VÉTÉRIAIRES CHISON ECO 1 ET ECO 3



- 33994 ÉCHOGRAPHE VÉTÉRINAIRE ECO 1 avec 1 connecteur de sonde, sans sonde, 3 ports USB, port VGA, port vidéo
- 33995 ÉCHOGRAPHE VÉTÉRINAIRE ECO 3 avec 2 connecteurs de sonde, sans sonde, batterie interne rechargeable au lithium (2 heures), 3 ports USB, port VGA, port vidéo.

Mode écran: B, B/B, 4B, M, B/M

Niveaux de gris: 256 niveaux

Profondeur de balayage: 240 mm maximum (en fonction du type de sonde) - 33994 uniquement

Technologie de traitement des images: - THI sur toutes les sondes, Algorithme de réduction des taches (ART), Combinaison de multiples images (CMI)

Cine Loop: 256 trames

Stockage des images: permanent dans la mémoire interne, et disque USB (33994), 8GB (33995)

Zoom: 4 phases

Progriciel. Canin: GS, CRL, HD, BD. Félin: HD, BD. Équin: GS. Bovin: BPD, CRL, diamètre du tronc. Ovine BPD, CRL, diamètre du tronc.

Mode d'emploi en: GB, IT, (FR sur demande)

Alimentation: 100-240V, 50Hz~ 60Hz

- 33997 SONDE MICROCONVEXE 6,0 MHz (4,0 - 8,0 MHz)

- 33998 SONDE CONVEXE 3,5 MHz (2,5 - 5,0 MHz)

- 33999 SONDE LINÉAIRE 5,3-10,0 MHz

ÉCHOGRAPHE PORTABLE POUR APPLICATIONS VÉTÉRIAIRES

- 33936 ÉCHOGRAPHE VÉTÉRINAIRE avec écran SVGA 10", 2 connecteurs pour sondes, carte mémoire Ciné, sans sondes.

- Inversion d'image: gauche/droite, haut/bas, positif/négatif
- Zoom: x 1,0, x 1,2, x 1,5, x 2,0, réglage de la profondeur par défilement.

- Mesures: distance, circonférence, aire, volume (volume de la vessie, de la thyroïde), 15 paramètres biométriques.

- Logiciel de reproduction: Vache: BPD, CRL, diamètre du tronc,


Jument: GA, Chienne: GS, CRL, HD, BD, Chatte: HD, BD

Brebis: BPD, CRL, diamètre du tronc

- Alimentation: 230 V/50 Hz (110 V/60 Hz sur demande)

- 33967 IMPRIMANTE SONY UP-897 MD

Code GIMA	SONDES		Fréquence (MHz)		Applications	
	Aspect	Méthode de balayage	Fréq. principale	Multifréquence 4 niveaux		
33932		Convexe	3.5	2,5/3,5/4,0/5,0	Ovine	●
					Canine	●
33938		Rectale linéaire	5	3,5/5,0/6,0/7,0	Équine	●
					Bovine	●
					Ovine	●
33939		Microconvexe	5	3,5/5,0/6,0/7,0	Féline	● ●
					Canine	● ●

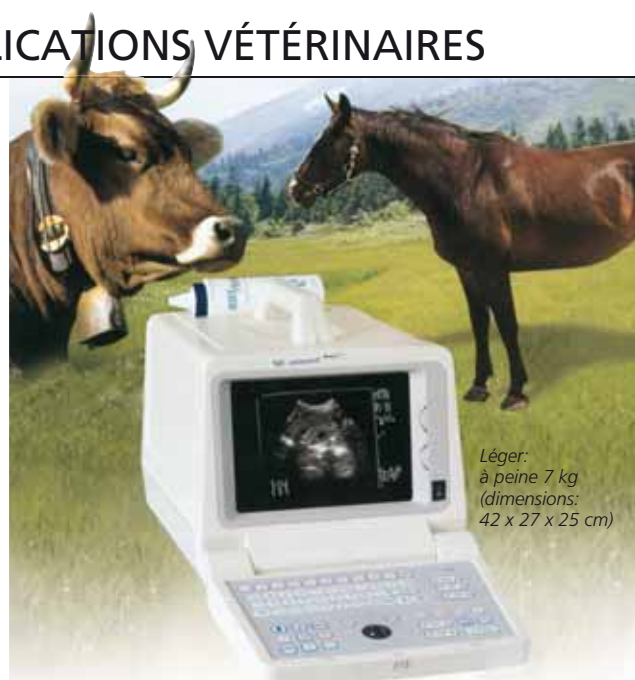

Léger:
à peine 7 kg
(dimensions:
42 x 27 x 25 cm)

ECG VÉTÉRINAIRE - 1 ET 3 PISTES

33306



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	33305	33306
Dérivations	standard 7 dérivation	7 dérivation simultanément
Mode d'acquisition	simple	7 dérivation simultanément
Réponse en fréquence	0.05 Hz ~ 150 Hz	
Sensibilité	2.5, 5, 10, 20 (mm/mV)	
Impédance d'entrée	>10 MΩ	>50 MΩ
Filtre	Filtre EMG 35 Hz (-3dB) Filtre AC/DFT 50/60Hz (-20dB)	Filtre EMG 25/35/45Hz / arrêt Filtre DFT 0.05/0.15/0.25/0.5 Hz Filtre passe - bas 150/100/75 Hz Filtre AC 50/60 Hz
Mode d'enregistrement	Auto/manuel	Auto/manuel/rythme/OFF/USB/PT
Normes de sécurité	IEC I/CF	
Alimentation	AC: 100-115-220-240 V, 50/60 Hz Batterie intégrée rechargeable au lithium 14.4 V Plus de 3 heures, en fonctionnement continu alimenté par batterie	
Papier thermique	5 mm x30 m	80 mm x20 m
Vitesse d'impression	25/50 mm/s (± 3%)	5/6.25/10/12.5/25/50 mm/s (± 3%)
Dimension	300x260x75 mm	
Poids	2.3 kg (batterie incluse)	2.5 kg (batterie incluse)
Écran	192x64 pixel LCD	192x64 pixel LCD
Entrée/sortie externes	Entrée: ≥100 kΩ; Sensibilité: 10 mm/V ± 5% Sortie: ≤100 kΩ; Sensibilité: 1 mm/V ± 5%	
Interface de communication	RS232	Ethernet, RS232, USB

- 33305 VE-100 - ECG 1 piste
- 33306 VE-300 - ECG 3 pistes
- 33336 LOGICIEL ECG-Viewer (GB, IT, FR, ES, RU, PT, PL, TU) pour 33306
- gestion du signal entièrement numérique
- écran LCD avec formes d'onde, paramètres réglables
- imprimante thermique haute résolution
- batterie rechargeable Li-ion intégrée pour 3 heures d'utilisation (alimentation AC/DC)
- filtre digitale complet, évite la déviation de la ligne de base, AC, interférences EMG.
- ligne de base réglable automatiquement, optimise la position de l'impression
- fonction auto/manuelle au choix
- Caractéristiques de VE-300 uniq.**
- acquisition automatique avec 7 dérivation
- mesure et analyse des paramètres ECG automatiques
- supporte une imprimante ink-jet à travers USB pour l'impression de 7 dérivation
- stockage des données de 120 patients et transfert par flash disk USB, Ethernet ou port série
- révision et gestion des données ECG sur PC avec logiciel (en option 33336)



- Logiciel interne: GB, IT (33305/6), DE, FR, ES (33305 uniq.)
- 32963 ROULEAU DE PAPIER THERMIQUE 50mm x 25m pour 33305
- 32964 ROULEAU DE PAPIER THERMIQUE 80mm x 25m pour 33306
- 33318 BATTERIE AU LITHIUM RECHARGEABLE 2200 mAh
- 33319 CÂBLE ECG VÉTÉRINAIRE 5 DÉRIVATIONS - recharge

ACCESSOIRES STANDARD

Câble ECG vétérinaire à 5 dérivation (Ø 4mm, connecteur banane, IEC)
Electrodes vétérinaires à pince (jeu de 5, pour câble ECG Ø 3-4mm)
1 rouleau de papier
Batterie rechargeable au lithium (2200 mAh)
Mode d'emploi: GB, IT - sur demande FR, ES, DE

DOPPLER VÉTÉRINAIRE

• 80600 DOPPLER VET GIMA - sonde fixe 8 MHz

Nouveau doppler pour la détection du flux sanguin dans les petits vaisseaux périphériques grâce à la sonde exclusive de 8 MHz; idéal pour les vétérinaires pour les mesures de routine de la pression sanguine sur les animaux domestiques. Les signaux du flux vasculaire sont facilement identifiables grâce au transducteur petit et léger à faisceau étroit et l'élaboration du signal interne minimise les artéfacts.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ultrasons	Alimentation
Fréquence: onde continue 8 MHz	Piles alcalines 9V (non incluses)
Transducteur: 2 cristaux et faisceau étroit	Durée batterie: > 9 heures
Puissance de sortie: <15 mW/cm² SATA	Sorties
Réponse Audio: 300 Hz - 4 kHz	Casque: sortie audio pour casque en option (non inclus)
Commandes	Matériau: ABS / Noryl
Touches: 1 touche (pour marche/arrêt de l'unité)	Dimensions: 150 x 75 mm
Contrôles: molette volume	Poids: 299 g (avec le transducteur)
Voyants: LED jaune pour batterie faible	Classification: Classe I Type B - IEC 60601-1

EXCELLENTE
QUALITÉ:
FABRIQUE AU R-U
GARANTI 3 ANS

80600



STÉTHOSCOPE VÉTÉRINAIRE

• 32545 REGALITE VÉTÉRINAIRE - noir

Stéthoscope à tête simple de première qualité. Système de diaphragme à plusieurs fréquences «ring-o-raised™» breveté. Lyre chromée avec ressort interne «SUPERFLEX» et tubulure d'un seul tenant en PVC moulé, sans latex, de 90 cm de long. Livré dans un coffret de luxe, avec un diaphragme et des écouteurs souples de rechange.

LONG TUBE EN
Y 90 CM

32545



THERMOMÈTRE

• 25588

THERMOMÈTRE RECTAL VÉTÉRINAIRE


Ergonomie spécialement étudiée pour les animaux. Différents réglages pour animaux de compagnie, porcs et bovins. Convient également pour d'autres animaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de mesure: 32 ~ 43 °C
Précision: ± 0,1 °C (35 ~ 39 °C);
± 0,2 °C (<35 °C ~ >39 °C)
Durée de vie de la batterie: environ 5 000 prises de température
Dimensions: 190 x 110 x 35 mm



INSTRUMENTS

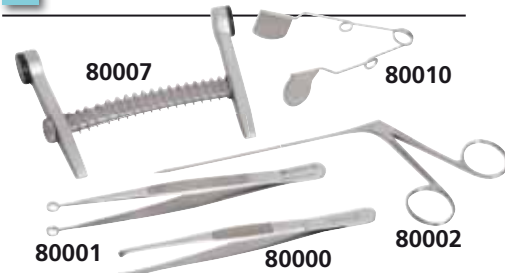

- 80000 Pince Durante - 15 cm
- 80001 Pince troisième paupière - 11 cm
- 80002 Longue pince Hartmann - 14,5 cm
- 80005 Ouvre-bouche - 7 cm
- 80006 Ouvre-bouche - 11 cm
- 80007 Ouvre-bouche - 15 cm
- 80010 Ouvre-bouche rongeur - 6 cm
- 80011 Ouvre-bouche rongeur - 8,5 cm

VIDÉOTOSCOPE VÉTÉRINAIRE MD SCOPE



VIDÉOTOSCOPE VÉTÉRINAIRE MD SCOPE

Affichage instantané

Une image claire et nette peut être saisie et affichée temporairement sur l'écran intégré. Il vous suffit d'appuyer sur la touche et attendre 3 secondes.

Interaction en temps réel

L'image médicale peut être enregistrée et affichée immédiatement sur écran TV ou téléchargée sur PC/MAC.

Dossier clinique électronique

L'image médicale est générée automatiquement en aide à de nombreux systèmes d'information médicale autonomes.

Sondes et accessoires page 178.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran LCD couleurs 2.4"

Port vidéo

Dimensions/poids: 8 x 20 cm (2.5"x8") - 218g

Durée de la batterie: 4 heures



- **32164 VIDÉOTOSCOPE VÉT MD SCOPE - 3 caméras**
- 3 sondes caméra 75/150/300 mm
- image dongle
- jeu de câbles
- 2 piles alcalines AA
- **32175 SUPPORT POUR VIDÉOTOSCOPE**



OTOSCOPE ET OPHTALMOSCOPE VÉTÉRINAIRES HEINE

TECHNOLOGIE, F.O. XHL XÉNON HALOGÈNE



80500

• 80500 SET OTOSCOPE BETA 2.5 V - G-112.10.118

Trousse complète avec tête fendue, 1 jeu de spéculums longs fermés en métal (57x4, 65x6, 90x7 mm), ampoule de rechange, étui rigide

• 80501 SET OTO-OPHTALMOSCOPE BETA 200 VÉT F.O. XHL 2.5 V - G-151.10.118

Trousse complète avec:

- Ophthalmoscope BETA 200, Oscope BETA 200 vét
- 3 spéculums réutilisables sanalons vét 61x Ø 4/6/9 mm
- ampoule de rechange pour chaque instrument
- étui avec fermeture éclair

• 31772 AMPOULE POUR OTOSCOPE HEINE 077 2.5 V - rechange

• 31781 AMPOULE POUR OPHTALMOSCOPE HEINE 069 2.5 V - rechange



80501

OTOSCOPES, OPHTALMOSCOPIES ET TROUSSES DE DIAGNOSTIC VÉTÉRINAIRES



31442

La tête pour otoscope ouvert est fournie avec les codes article 31422, 31424, 31425.

• 31442 OTOSCOPE PARKER VÉTÉRINAIRE

Inclut: kit de 3 canules en plastique réutilisables (31447)



31424

• 31424 SET DE DIAGNOSTIC XÉNON HALOGÈNE

Inclut: otoscope ouvert xénon halogène tête+manche, tête ophtalmoscope xénon halogène, kit de 5 canules en plastique réutilisables (31451), Illuminateur de porte-abaisse-langue en métal, spéculums nasaux. **Manche rechargeable 2,5 V:** tous les sets ont un manche 2,5 V pouvant être utilisé avec 2 piles C ou batteries rechargeables (34479)

• 31422 SET OTOSCOPE XÉNON HALOGÈNE

Inclut: otoscope ouvert xénon halogène tête+manche, kit de 5 canules en plastique réutilisables (31451), kit de 3 canules en plastique réutilisables (31447)



31422

31425

• 31425 SET DE DIAGNOSTIC XÉNON HALOGÈNE

canules en métal inclut: otoscope ouvert xénon halogène tête+manche, tête ophtalmoscope xénon halogène, kit de 3 canules en métal réutilisables + 2 spéculums en métal (31453)

31447



31451



31453



Réglage facile par clip digital

31454



Code GIMA SETS ET ACCESSOIRES VÉTÉRINAIRES

Code GIMA	SETS ET ACCESSOIRES VÉTÉRINAIRES
31451	Kit de 5 canules en plastique réutilisables (Ø 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 9 mm)
31447	Kit de 3 canules en plastique réutilisables (Ø 4, 5, 7 mm)
31453	Kit de 3 canules en métal réutilisables (Ø 4, 5, 6 mm) + 2 spéculums à fente en métal (Ø 7,5 et 9,4 mm)
31454	Spéculums nasaux
31478	Ampoule pour otoscope xénon halogène 2,5 V
31479	Ampoule pour ophtalmoscope xénon halogène 2,5 V
31449	Ampoule pour otoscope standard vide 2,5 V pour 31442
31542	Station de charge
34479	Batterie rechargeable NimH 2,5V / 3000 mAh

BALANCES VÉTÉRIAIRES POUR GRANDS ET PETITS ANIMAUX

JUSQU'À
300 KG

80211

- **80210 BALANCE DIGITALE VÉTÉRINAIRE - plateforme en métal**
 - **80211 BALANCE DIGITALE VÉTÉRINAIRE - plateforme en acier inox**
- Balance électronique professionnelle et fiable. Plate-forme solide avec un écran LCD séparé. Indication du niveau de charge de la batterie et surcharge. kg/lb/st commutable par l'utilisateur. Fabriqué en Europe.

80216 ALIMENTATION CA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité/Sensibilité: 300 kg / 100 g Dim. de la plateforme: 600 x 800 mm
Poids minimum mesurable: 2 kg Alimentation: pile alcaline 9 V

Manuel en DE, GB,
FR, ES, IT, GR, CZ



Fonction de tare
en kg/lb au choix

- **27266 BALANCE PLIABLE SOEHNLE 8320**
- **27271 SAC DE TRANSPORT**

Balance pliable avec fermeture par verrouillage magnétique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Charge max.: 15 kg Sensibilité: 10 g
Dimensions: 375 x 315 x 105 mm (fermée) - 740 x 315 x 53 mm (ouverte)
Piles alcalines 2 x 1,5 V AAA - non incluses Poids: 1,9 kg
Garantie: 2 ans Fabriquée en Allemagne



- **27258 BALANCE DIGITALE VÉTÉRINAIRE - moyenne**
 - **27259 BALANCE DIGITALE VÉTÉRINAIRE - grande**
- Balance multifonction électronique précise, disponible en 2 tailles. Produit de qualité à un prix très compétitif. Poids minimum mesurable: 2 kg. Fabriquées en Europe.

Plateau
530 x 290 mm

Lb/kg/st com-
mutable par
l'utilisateur

Écran LCD 25 mm



Indicateur
du niveau de
charge de la
batterie et
surcharge

Fonctions de
tare et de bloc
de la mesure

- **27261 PETITE BALANCE DIGITALE ANIMAUX DE COMPAGNIE**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité/Sensibilité: 20 kg/10 g (27261) - 100 kg/100 g (27258-27259)
Poids minimum mesurable: 2 kg
Dimensions: 355 x 635 mm (27258) - 620 x 830 mm (27259)
Pile au lithium: incluse Extinction automatique

TABLES DE DIAGNOSTIC ET D'OPÉRATION VÉTÉRIAIRES



Dimensions: 120 x 58 x h 85
Poids: 24 kg
Charge: 60 kg

- **80300 TABLE D'EXAMEN VÉTÉRINAIRE**

Table d'opération vétérinaire, structure en acier tubulaire émaillé, plan de travail en inox AISI 304 15/10 percé d'un orifice surmontant un support pour cuvette de liquides. Crochet latéral pour l'immobilisation de l'animal. Fabriqué en Italie.



Dimensions: 118 x 56 x h 85/102
Poids: 48 kg
Charge: 90 kg

- **80301 TABLE D'OPÉRATION VÉTÉRINAIRE**

Table d'opération vétérinaire à levage électrique (82/102 cm), structure tubulaire en acier émaillé au four, plan de travail en inox AISI 304 (120 x 56 cm) percé d'un orifice surmontant un support pour seau. Réglage manuel des positions Trendelenburg 15° et Antitrendelenburg jusqu'à 15°. Crochet latéral pour l'immobilisation de l'animal. Fabriqué en Italie.

CAGE DE TRANSPORT

- **80310 CAGE DE TRANSPORT**
- Cage pour petits animaux avec porte avant inclinable et porte arrière coulissante. Structure en acier émaillé avec plateau en acier inoxydable AISI 304. Fabriqué en Italie. Dimensions: 30 x 40 x h 37 cm. Poids: 3 kg



BANDELETTES URINAIRES

- **24100 BANDELETTES URINAIRES VÉTÉRIAIRES - 11 paramètres - flacon de 100 bandelettes**
- Pour l'analyse du glucose, de l'acide ascorbique, des cétones, des protéines, du pH, du sang, du nitrite, des leucocytes, de la gravité spécifique, de la bilirubine et de l'urobilinogène. Chaque boîte comprend un manuel pour l'interprétation des résultats de chacun des animaux suivants: cheval, porc, bovin, mouton, chèvre, chien, chat, lapin et cobaye. Produit en Allemagne par Analyticon.

PROTÉGÉES
À L'ACIDE
ASCORBIQUE



Conformes aux plus hauts
standards de qualité.
Fabriquées en Allemagne